

白皮书

环境传感器

5月 2025

目录

1	引言	3
2	背景	3
3	测量内容和原因	3
4	测量技术	4
5	传感器位置和覆盖范围	4
6	用例	5
7	在细分行业中的应用	6
8	安讯士推出空气质量传感器	7

1 引言

环境传感器可检测和测量周围环境中的不同参数，通常是温度、湿度、噪音等级、振动或不同类型的污染。

空气质量传感器是一种专门检测和测量空气质量参数（如气体和颗粒物含量）的环境传感器。这些传感器的设计常用于总体空气质量良好的环境中，为您提供所需的监测功能，在出现异常时向您发出通知。

本白皮书概述了联网型空气质量传感器、其测量内容以及工作原理。

2 背景

保持健康和可持续的室内环境非常重要，原因有很多，包括 HSE（健康、安全与环境）、运营效率和商业智能。通过测量室内空气质量参数、检测异常情况并做出相应调整，您可确保为室内人员营造一个健康、舒适的空间。

监测温度和相对湿度水平在维持室内环境方面也发挥着重要作用，这样既能延长设备的使用寿命，又能根据需要进行调整。这些数据可用于为通风和楼宇管理的其他方面提供决策依据，最终有助于实现更可持续和更高效的运营。

此外，通过记录和证明室内空气质量的有效管理，能够帮助您实现可持续发展目标或证实符合相关法规。先进的传感器可以检测电子烟和吸烟，让您能够迅速做出应对，保持无烟环境。

3 测量内容和原因

需要监测的重要空气污染物包括颗粒物 (PM)、挥发性有机化合物 (VOC)、氮氧化物 (NO_x)、二氧化碳 (CO₂) 以及电子烟和吸烟。您可能还希望测量空气的相对湿度 (RH) 和温度。此外，您还可以确定一段时间内的空气质量指数 (AQI)。

- **颗粒物。** 接触颗粒物会对人体健康产生短期影响，例如：刺激眼睛、鼻子和喉咙、咳嗽和呼吸急促。它还会影响肺功能，加重哮喘和心脏病等疾病。颗粒物的例子包括花粉、霉菌、孢子、灰尘和烟雾，以及电子烟释放的气溶胶。颗粒物通常按直径进行分类：
 - PM₁。直径小于 1 微米的超细颗粒物。能够深入肺部并进入血液。
 - PM_{2.5}。直径小于 2.5 微米的细颗粒物。通常会引起空气污染和呼吸道问题。
 - PM₄。直径小于 4 微米的粗颗粒物。通常与灰尘、花粉和其他粒径更大的空气污染物有关。
 - PM₁₀。直径小于 10 微米的可吸入颗粒物。包括可进入肺部的细颗粒物和粗颗粒物。
- **VOC。** 有几种 VOC 会危害人体健康或损害环境，其中一些受到法律的管制。大多数 VOC 没有急性毒性，但会对健康产生长期影响。VOC 包括油漆、溶剂、消毒剂、防蛀剂以及储存的燃料和汽车产品等化合物。
- **NO_x。** 在室内空气环境中，氮氧化物气体 (NO_x) 是氧化性气体中最具相关性的污染物。在长期接触的情况下，即使其浓度很低，也被认为是有害的。氮氧化物是在燃烧过程中生成的，通常在汽车发动机中或者通过燃气灶做饭、蜡烛燃烧或吸烟产生。如果建筑物的空气过滤系统不完善，汽车尾气等室外污染源就会影响建筑物的室内空气质量。
- **CO₂。** 高浓度二氧化碳会导致头痛和呼吸困难。在学校和办公室里，它会使学生和员工难以集中注意力，进而导致学习和工作效率下降。由于人呼出的气体是二氧化碳，因此在通风不良的室内空间，二氧化碳的浓度通常会升高。二氧化碳的来源也包括化石燃料的开采和燃烧。不要将二氧化碳 (CO₂) 与一氧化碳 (CO) 混淆。
- **电子烟和吸烟。** 电子烟产生的细颗粒物会在呼吸道中扩散和沉降。吸烟与许多负面健康影响密切相关，如呼吸系统疾病、慢性支气管炎、心脏病和肺癌。
- **相对湿度。** 湿度过高会导致建筑物内部霉菌生长，而湿度过低则会引起人体皮肤和眼睛过敏和干燥。在服务器机房和数据中心，湿度控制对延长敏感设备的使用寿命也很重要。室内湿度通常受通风、烹饪和空调的影响。

- **温度。** 温度过高或过低都会对人体舒适度和设备寿命产生负面影响。室内温度受室外温度以及保温性能不足或供暖不足的影响。家用电器或机器也会在室内产生大量热量。
- **AQI。** 空气质量指数是一个被广泛用于衡量空气污染程度的指标。通过测量 12 小时内细颗粒物 (PM_{2.5}) 的浓度, AQI 将空气质量分为不同的类别。NowCast 方法使用过去 12 个小时测量值的加权平均值来实时估算 AQI。

4 测量技术

安讯士空气质量传感器采用以下技术来测量空气质量参数水平。

光学粒子计数器 (OPC) 用于测量颗粒物。OPC 的工作原理是用激光照射穿过传感器的空气。空气流量由风扇控制。当激光的光线被气流中的颗粒散射后, 光学传感器会测量散射光的量。由此, OPC 可以计算出颗粒物的数量和密度。它可以区分不同的粒子成分, 并识别出 (例如) 电子烟释放的气溶胶。

金属氧化物 (MOX) 传感器 用于测量 VOC 和 NO_x。MOX 传感器能够检测传感器周围的氧气量。NO_x 气体在 MOX 传感器表面燃烧时发生氧化反应 (增加氧气), 而 VOC 则发生还原反应 (减少氧气)。湿度高也会减少空气中的氧气含量。这意味着, 空气中同时存在 NO_x 气体和 VOC 时, 会导致这些气体相互抵消。所有这些因素都可以通过使用集成湿度传感器和提高选择性来得到补偿, 以专门测量还原性气体或氧化性气体。

脉冲红外光源 用于测量 CO₂ 含量。该光源发出的波长会被 CO₂ 吸收。由于它是脉冲光源, 被照射到的 CO₂ 分子会开始振动, 并形成声波。CO₂ 分子越多, 声波振幅就越大。这通过麦克风来测量, 计算得出 CO₂ 浓度。


5 传感器位置和覆盖范围

传感器的布置应尽可能靠近测量区域, 以获得理想的测量结果。应选择空气流通好的地方, 远离角落和热源, 不过于靠近窗户或通风口。这样就能更大限度地减少气流和热量对传感器准确度的影响。

理想的安装位置还取决于您优先考虑哪些测量值。请参阅产品用户手册, 了解适用于您的用例的安装指南。

为了有效监测空气质量, 通常应将传感器安装在墙上。将传感器放置在距离地面 0.9–1.8 米 (3.0–5.9 英尺) 的高度, 可以保证传感器测量的是呼吸高度的空气质量, 并提供与人体接触相关的准确读数。在大空间中, 您可能需要安装多个传感器来保持准确的检测和适当的覆盖范围。

如要检测电子烟和吸烟, 一般应将传感器安装在天花板上。安讯士吸顶式空气质量传感器覆盖范围约为 12 m² (130 ft²), 检测半径为以传感器正下方的点为圆心的 2 米 (6.5 英尺) 半径。

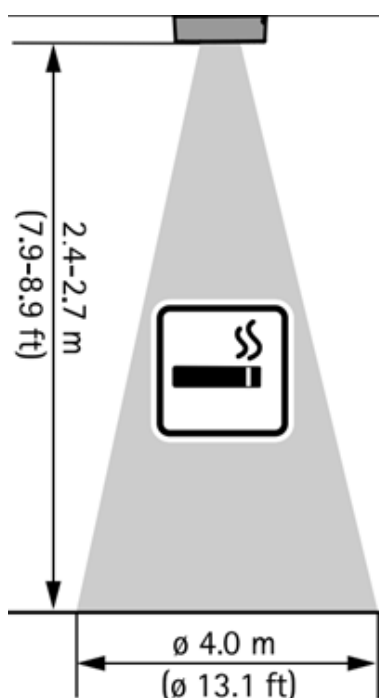

用于检测电子烟和吸烟的吸顶式传感器的覆盖范围。

6 用例

空气质量传感器可用于支持 HSE（健康、安全与环境）、提高运营效率以及提供商业智能。

确保健康的室内空气质量。 通过监测器监测室内空气质量，您可以及早发现新问题，并检测到可能被室内人员忽视的异常情况。空气质量传感器可以跟踪 CO₂ 浓度等关键指标，并在读数超过设定限值时触发相关报警和事件。警报可触发自动或手动响应，例如向工作人员和室内人员通知空气质量不佳，或调整通风以恢复理想空气质量。


营造良好的室内环境。 通过监测温度和相对湿度，您可以检测异常情况并进行相应调整，从而延长机器健康状态和设备寿命。空气质量传感器可在检测到空气质量超出预设范围时触发警报，这样您就可以知道何时需要调整通风。

分析历史数据和元数据，做出明智决策。 传感器可以帮助您了解室内空气质量的变化情况。它们为您提供所需的元数据，让您能够对一段时间内的趋势展开分析，并就通风和如何设计空间等问题做出明智决策。

实现可持续发展目标。 通过安装空气质量传感器，您可以收集数据，从而帮助您跟进可持续发展目标，并宣传自己所做的努力。

符合相关法律法规。 通过安装空气质量传感器，您可以记录并证明室内空气质量的有效管理。

检测电子烟和吸烟。 检测电子烟和吸烟并启动适当的应对措施，让您能够对不遵守禁烟规定的情况进行干预。自动或手动响应可包括发送音频或视觉警报、启动视频录像或通知相关人员。

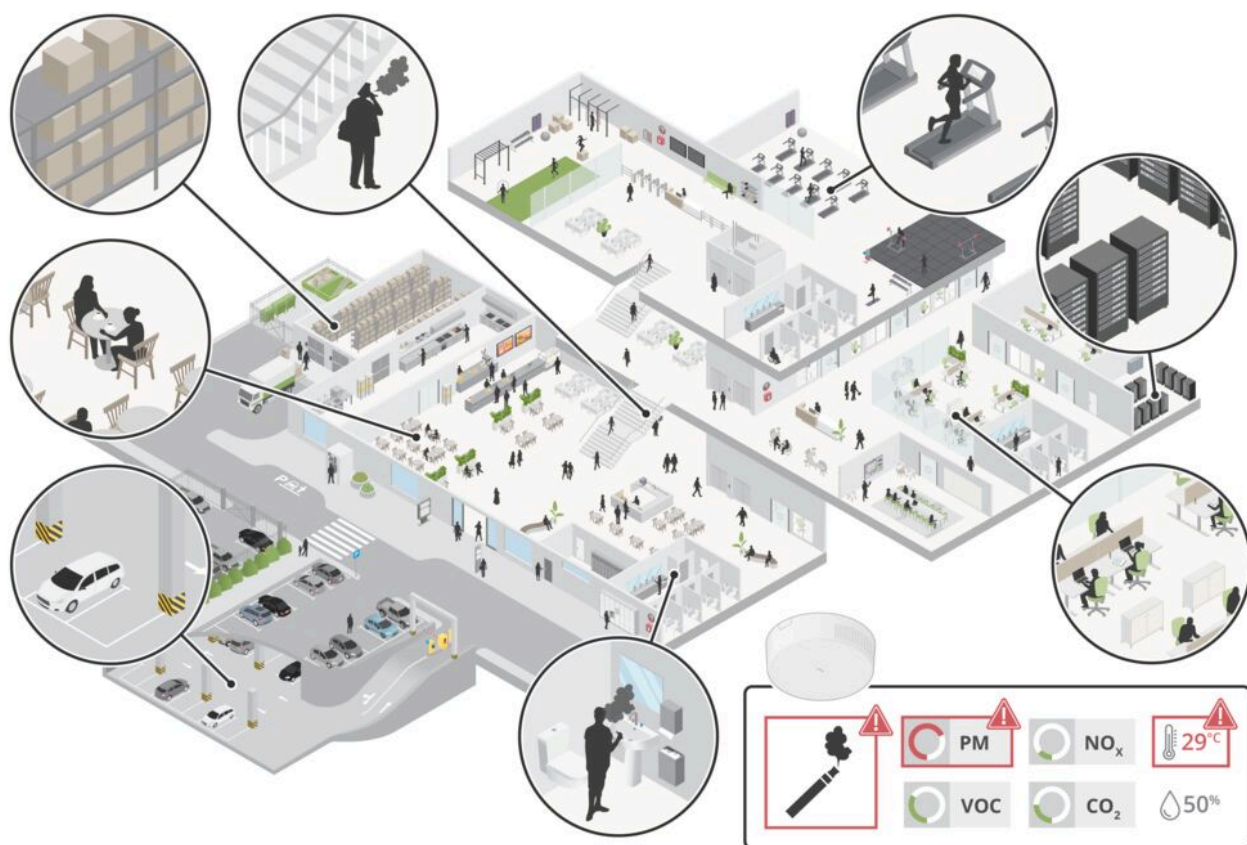

空气质量传感器通常用于监测办公室和公共区域的室内空气质量参数、监测服务器机房的温度和湿度，以及检测洗手间和楼梯间的电子烟和吸烟。

7 在细分行业中的应用

空气质量传感器可在预防健康风险、提高生产率和优化跨行业运营方面发挥重要作用。

- **教育。** 促进更健康的学校环境对学生的身心健康和学习成绩具有非常重要的影响，因为它有助于防止因空气质量差而导致的注意力难以集中及其他问题。通过禁止在卫生间、走廊、教室、图书馆、食堂、礼堂和休闲活动区等公共区域吸食电子烟和香烟，教育工作者可以帮助创建一个更安全、支持性的学习氛围。
- **数据中心。** 调节温度、湿度和颗粒物水平有助于延长设备的使用寿命。
- **商业地产。** 监测空气质量使办公楼、酒店或公共区域的楼宇管理变得更加智能化。室内空气质量也是绿色建筑认证体系的要素之一，该体系对建筑物的环境可持续性进行评估。
- **关键基础设施/工业。** 控制空气污染（有时是由工业过程本身造成的污染）可保障工业场所中的员工健康和产品质量。它们的例子包括食品加工厂、涉及废弃物和焚烧材料的区域以及化学品加工区域。
- **零售业。** 保持良好的空气质量可以提升顾客在商场和商店的购物体验。相反，糟糕的空气质量会导致身体不适和健康问题，而空气质量好则会让顾客停留更长时间，增加消费的可能性。
- **医疗保健。** 洁净的空气对手术室、病患区和重症监护室至关重要。在医院和护理场所进行翻新或施工时，密切监测空气质量也很关键。

8 安讯士推出空气质量传感器



一个空气质量传感器搭配一台作为主机设备的摄像机。

安讯士空气质量传感器测量室内空气质量参数，并检测电子烟和吸烟。您可以将其设置为触发自动事件，当参数值超过设定阈值时发出通知。

表格 8.1 安讯士空气质量传感器的空气质量参数和测量范围。

参数	测量范围
颗粒物 (PM)	粒径在 0.3 微米至 10 微米之间的 PM 浓度 (0 至 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。对每种粒径类别 (PM ₁ 、PM _{2.5} 、PM ₄ 和 PM ₁₀) 分别进行测量。
挥发性有机化合物 (VOC)	0 至 500 ppm (总体存在的 VOC)
氮氧化物 (NO _x) 指数	0 至 500
二氧化碳 (CO ₂)	0 至 40,000 ppm
空气质量指数 (AQI)	0 至 500
相对湿度 (RH)	0 至 100% (非冷凝)
温度	-10 ° C 至 45 ° C (14 ° F 至 113 ° F)
电子烟和吸烟	检测到或未检测到

对于 VOC 的测量，应该注意的是，传感器测量的是 VOC 的总体存在，而不是单独识别每种化合物。如果 VOC 的含量超过了预期浓度，您可能需要进行额外的分析，以确定主要原因。

有关如何从空气质量角度分析测量结果的说明，请参阅相关产品的用户手册。

安讯士空气质量传感器不是独立产品，需要与主机设备进行连接。精选安讯士摄像机和声光报警器可作为主机设备使用，因此您可以在监控系统中添加该传感器。传感器与摄像机或声光报警器之间的连接通过 portcast 技术来实现，该技术可让您为主机设备无缝添加功能（本例中为空气质量测量功能）。这意味着传感器使用主机设备的 IP 地址，并由主机设备控制。您可以在摄像机或声光报警器的网页界面或通过 MQTT 叠加看到测量结果。您还可以在支持的 VMS 面板中显示测量数据。

关于安讯士 (Axis Communications)

安讯士通过打造各种解决方案，提高安全水平和企业效益，旨在创建一个高度智能、更加安全的世界。作为一家网络技术公司和行业领导者，安讯士致力于推出视频监控、访问控制、内部通信和音频系统解决方案。安讯士通过智能分析应用程序增强解决方案，并提供高质量培训支持。

安讯士在全球50多个国家和地区设有办事机构，拥有超过5,000名尽职的员工，并遍布世界各地的技术和系统集成合作伙伴携手并进，为客户带来高价值的解决方案。安讯士创立于1984年，总部位于瑞典。